


<b>Wymiary</b>	<b>[m]</b>
Szerokość	7,35 x 6
Wysokość całkowita	3,35
Wysokość podestu	1,2
Strefa bezpieczeństwa	10,85 x 9
Liczba użytkowników	35
<b>Rodzaj prefabrykatu</b>	<b>szt.</b>
US	20
UK	7

- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- dachy i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci
- tunel rurowy i rura wąż wykonane ze stali nierdzewnej
- ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE
- ściana linowa z lin stalowo polipropylenowych, 16 mm
- ściana wspinaczkowa z guzami chwytными
- podłogi, elementy przejściowe i wejściowe ze sklejki antypoślizgowej 18 mm
- w wypełnieniu bocznym zamontowana gra „kółko-krzyżek”
- \* możliwość wykonania tańszej wersji: dachy i wypełnienia ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm bez grawerowanych wzorów i ozdobnych otworów
- \* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane

#### Skład zestawu:

- most ruchomy linowy
- zjeżdżalnia
- most łukowy
- tunel rurowy
- rura wąż
- ściana wspinacz. linowa
- ściana wspinacz. z guzami
- drabinka
- trap wejściowy z liną
- lin. pionowa z koralikami
- wieża bez dachu
- wieża z dachem dwuspadowym


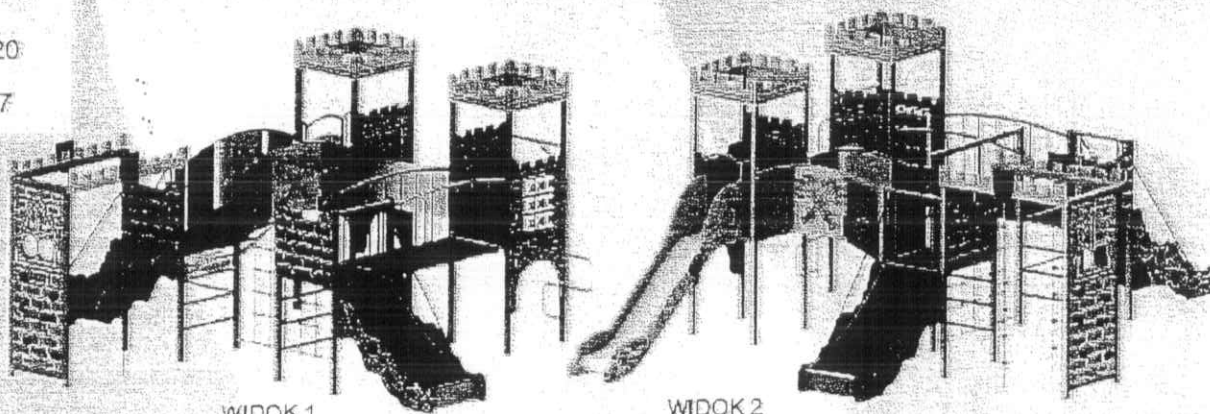


WIDOK 1


WIDOK 2

## Huśtawka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 1180 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 21,3 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 20,2 mb

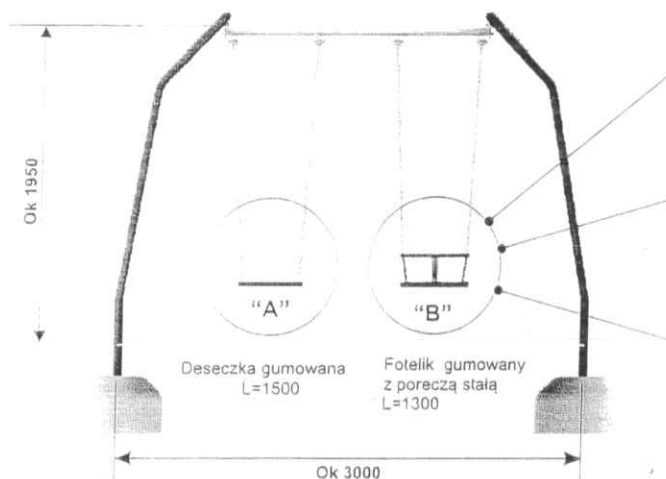

Deseczka gumowana  
L=1500



Fotelik gumowany  
z poręczą stałą  
L=1300




Siedzisko pasowe  
L=1300

Wymiary	[m]
Długość	3
Szerokość	1,7
Wysokość	1,95
Strefa bezpieczeństwa	7,1 x 3
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK2	4

- \* podpory z rury o średnicy 60 mm, cynkowane ogniowo i malowane
- \* belka z rury o średnicy 60 mm, skręcana, cynkowana ogniowo i malowana lub nierdzewna 48 mm
- \* łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- \* huśtawka łożyskowana tocznie
- \* ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
- \* siedziska typu A, B albo C
- \* długość zawiesi: A - 1500 mm, B i C - 1300 mm





Strefa bezpieczeństwa (metry)

7,1 x 3



## Urządzenie linarne


Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 1500 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 22,5 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 19 mb

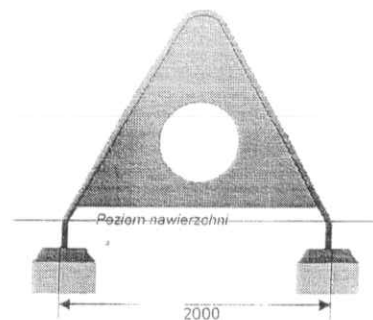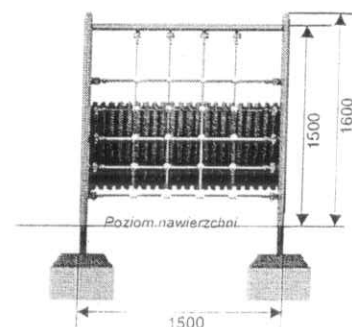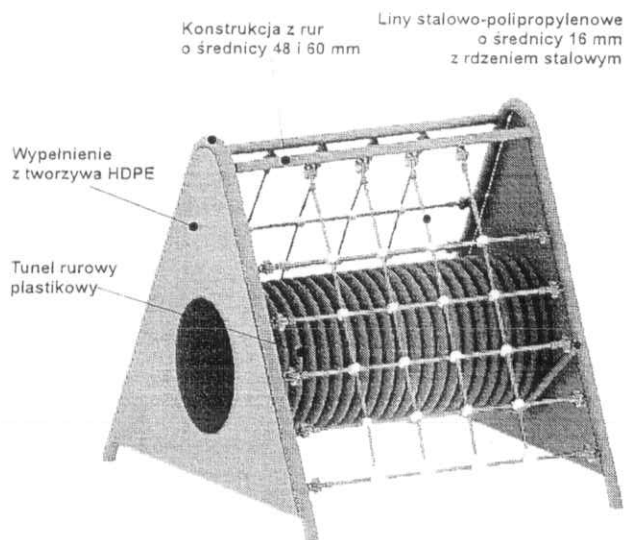

Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	2
Wysokość	1,6
Strefa bezpieczeństwa	4,5 x 5
Liczba użytkowników	5
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OK1	4



- \* konstrukcja z rur o średnicy 48 i 60 mm
- \* siatka z lin stalowo polipropylenowych
- \* liny o średnicy 16 mm
- \* wypełnienia boczne z tworzywa HDPE
- \* tunel rurowy plastikowy
- \* element metalowe cynkowane ogniowo i malowane

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
 4,5 x 5



## Karuzela

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 660 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 23,74 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,27 mb

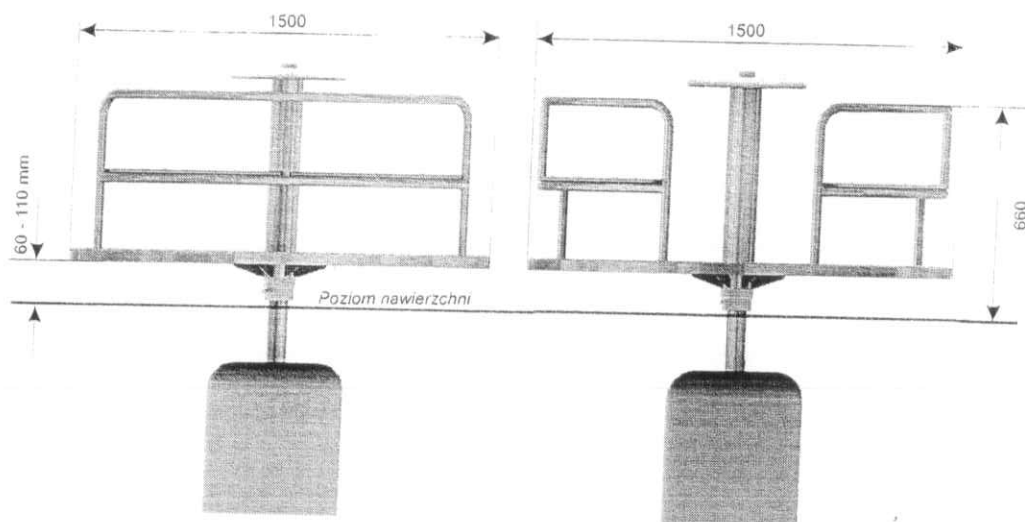

Wymiary	[m]	* słup stalowy z rury średnicy 114 mm, łożyskowany tocznie, Cynkowany ogniowo i malowany
Długość	1,5	* oparcia z rury średnicy 33 mm
Szerokość	1,5	* talerz napędowy ze stali nierdzewnej
Wysokość	0,66	* platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaż platformy cynkowany ogniowo i malowany)
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,5	* siedziska z tworzywa HDPE
Liczba użytkowników	6	* możliwość wykonania siedzisk ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm
Rodzaj prefabrykatu	szt.	* w opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE
OR (zamiennie OP)	1	

Strefa bezpieczeństwa (metry)


Ø 5,5



## Huśtawka sprężynowa


<b>Wymiary</b>	<b>[m]</b>
Długość	1
Szerokość	0,5
Wysokość	0,36
Strefa bezpieczeństwa	3,4 x 2,9
Liczba użytkowników	2
<b>Rodzaj prefabrykatu</b>	<b>szt.</b>
K1/S	1

- sprężyna z pręta Ø 20 mm
- siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- gra "labirynt" pomaga ćwiczyć koordynację ruchową
- możliwość demontażu w okresie zimowym

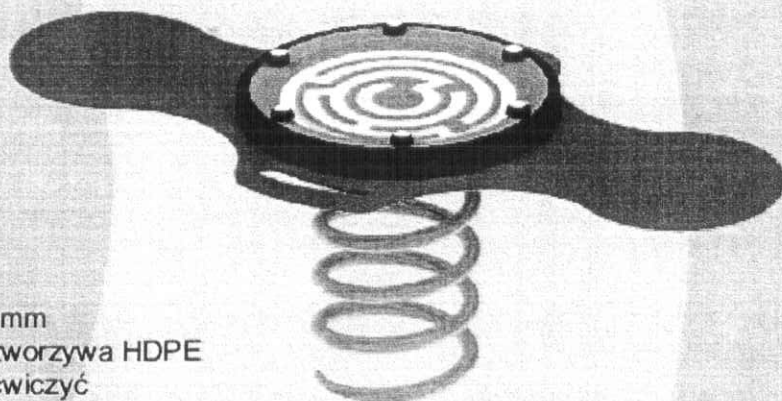

## Urządzenie ruchowe

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 460 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 12,95 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 14,4 mb

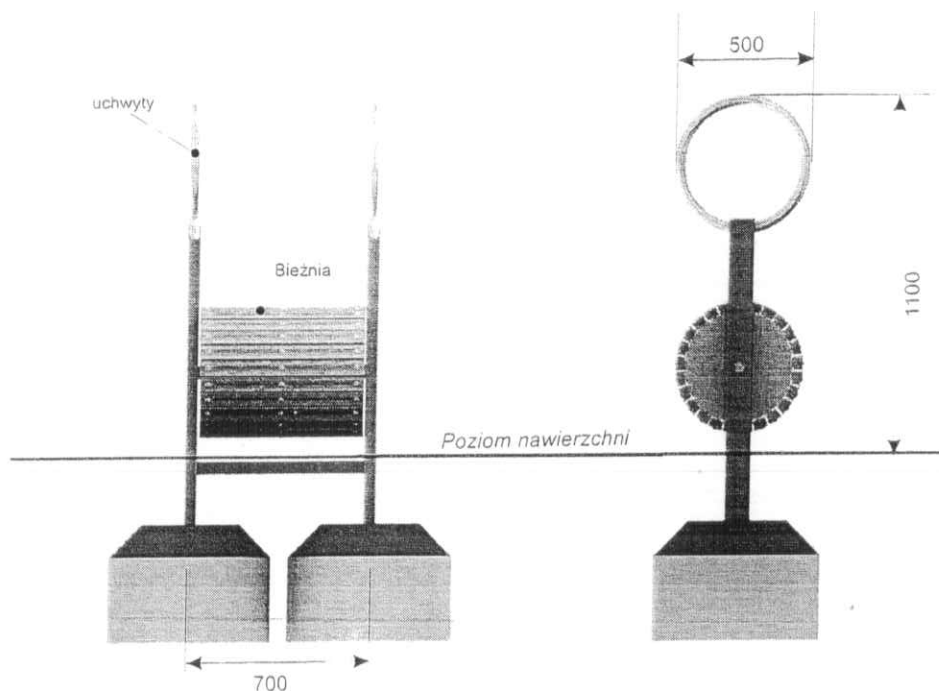


Wymiary	[m]	* konstrukcja z profilu 80x40 mm
Długość	0,7	* uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm
Szerokość	0,5	* bieżnia drewniana (dębowa) lub plastikowa
Wysokość	1,1	* urządzenie posiada miejsca do okresowego smarowania łożysk
Strefa bezpieczeństwa	3,7 x 3,5	
Liczba użytkowników	1	
Rodzaj prefabrykatu	szt.	
OK1	2	

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
 3,7 x 3,5

## Huśtawka sprężynowa

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 1000 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 9,86 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 12,6 mb

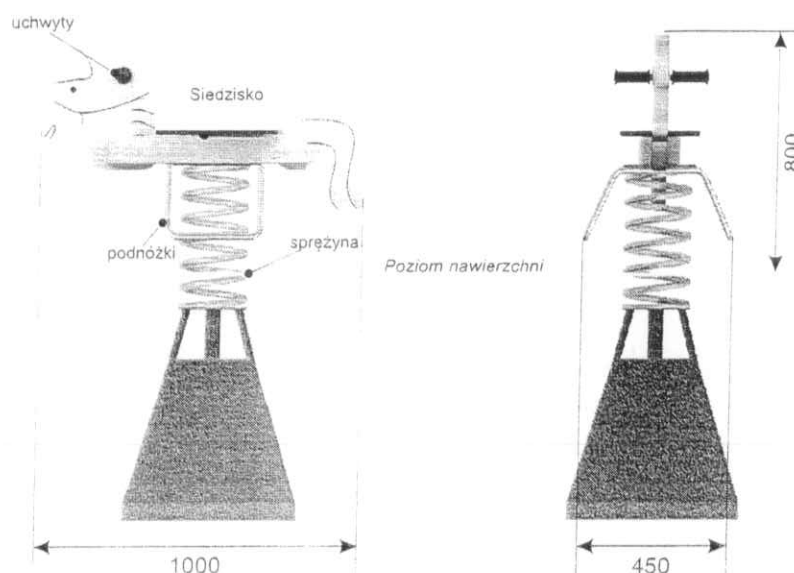


Wymiary	[m]
Długość	1
Szerokość	0,45
Wysokość	0,8
Strefa bezpieczeństwa	3,4 x 2,9
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
KS/1	1

- \* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- \* siedzisko ze sklejki wodoodpornej 18 mm, powlekanej tworzywem lub z tworzywa HDPE
- \* ogon i łeb konia rzeźbiony ze sklejki wodoodpornej 40 mm
- \* uchwyty plastikowe
- \* oparcia pod stopy ze stali nierdzewnej
- \* możliwość demontażu w okresie zimowym

## Huśtawka sprężynowa

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat  
 Wysokość swobodnego upadku: 1000 mm  
 Pole strefy bezpieczeństwa: 10,2 m<sup>2</sup>  
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 12,8 mb

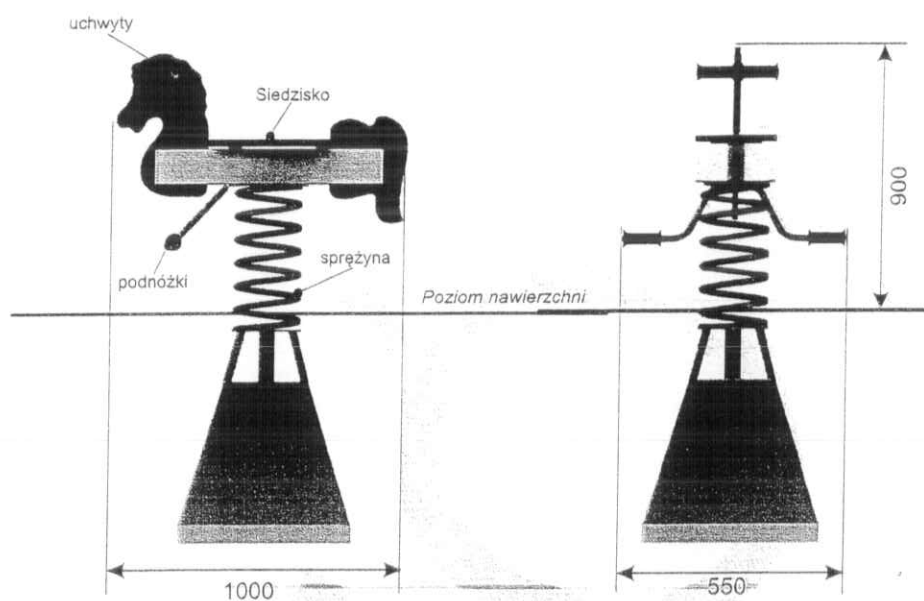

Wymiary	[m]
Długość	1
Szerokość	0,55
Wysokość	0,9
Strefa bezpieczeństwa	3,4 x 3
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykatu	szt.
K1/S	1

- \* sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- \* siedzisko gumowane lub z tworzywa HDPE
- \* konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana ogniowo i malowana
- \* całość wykonana z tworzywa HDPE
- \* uchwyty plastikowe
- \* możliwość demontażu w okresie zimowym

Strefa bezpieczeństwa (metry)  
 3,4 x 3







## Huśtawka sprężynowa

Óptymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1000 mm

Pole strefy bezpieczeństwa: 17,1 m<sup>2</sup>

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,4 mb

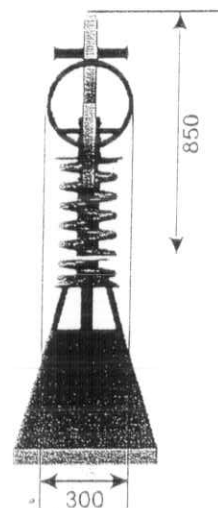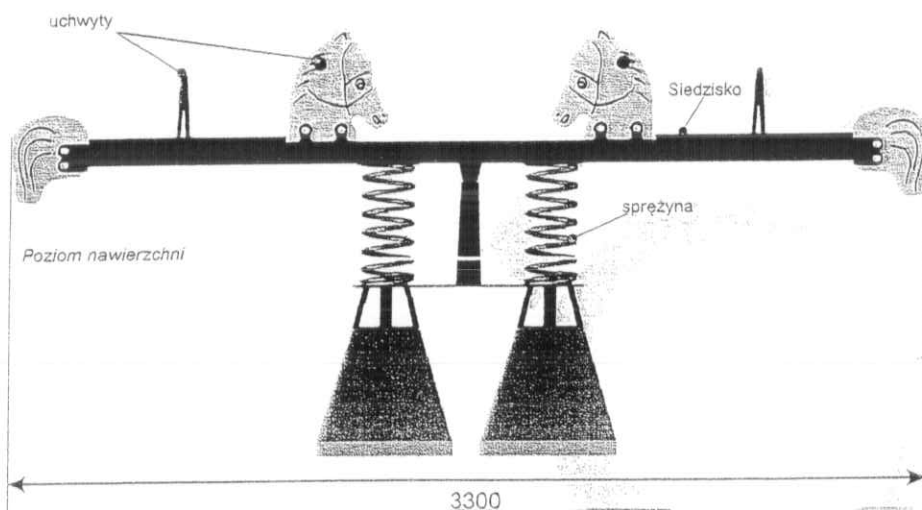

Wymiary	[m]
Długość	3,3
Szerokość	0,3
Wysokość	0,85
Strefa bezpieczeństwa	5,7 x 3
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OS1	2


- \* belka z profilu zamkniętego 80x80 mm, cynkowana ogniowo i malowana
- \* sprężyny z pręta o średnicy 20 mm
- \* siedziska gumowane lub z tworzywa HDPE
- \* łeb i ogon koni rzeźbiony ze sklejki wodoodpornej 40 mm
- \* uchwyty stalowe, ocynkowane i plastikowe
- \* możliwość demontażu w okresie zimowym

Strefa bezpieczeństwa (metry)

5,7 x 3



## Ławka ogrodowa

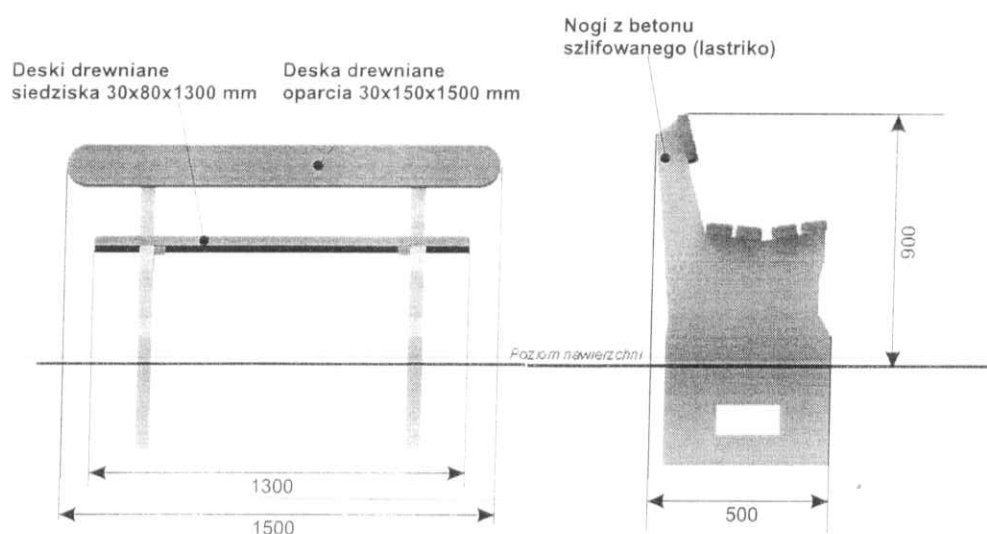

Wymiary	[m]
Długość	1,5
Szerokość	0,5
Wysokość	0,9
Liczba użytkowników	3

- \* nogi z betonu szlifowanego ( lastriko)
- \* deski drewniane: siedzisko 30x80x1300 mm, oparcie 30x150x1500 mm
- \* ławka przeznaczona na tereny zamknięte np.ogrody