



Siłownie plenerowe
Prasa nożna

Pylon 3-stanowiskowy +


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **900 mm**

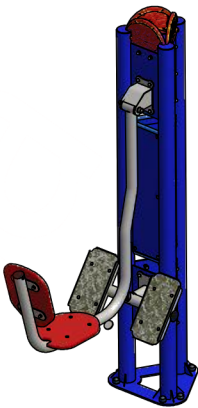

WIDOK 1

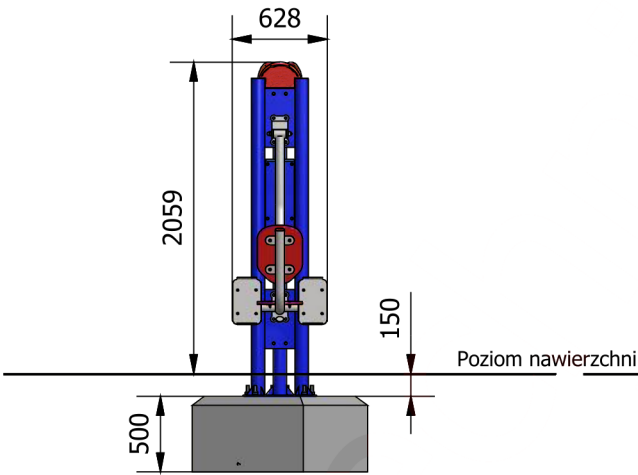

WIDOK 2

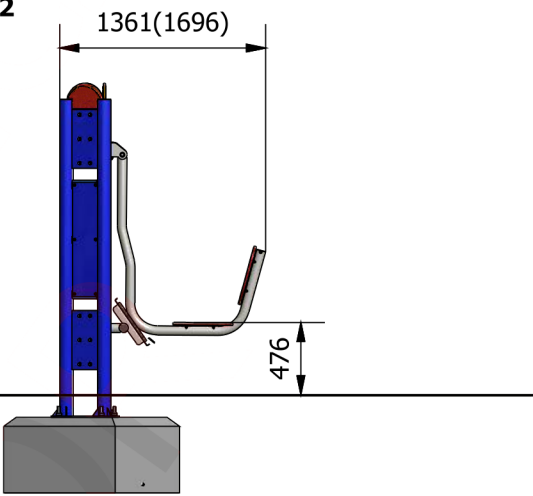

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,63x1,36(1,7)
Wysokość całkowita	2,06
Strefa bezpieczeństwa	3,65x4,64
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet.	0,85x 0,85 x 0,5(x1)

- * pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
 - * konstrukcja urządzeń z rur o średnicy 60 mm
 - * siedzisko, oparcie
 - * montaż na wylewkach betonowych
 - * możliwość różnych konfiguracji urządzeń
- wykonane z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **15 m2 / 14 mb**
Uproszczona strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **16,9 m2 / 16.6 m**

